


Chlorplus
Electrólisis salina

De la naturaleza a su piscina



ath
chlorplus

Piscinas siempre impecables

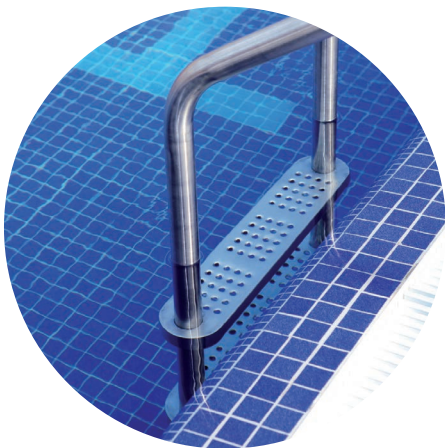

FUNCIONAMIENTO

Los sistemas de electrólisis salina generan cloro a partir de sal común disuelta en el agua. La sal necesaria para su funcionamiento debe ser añadida una sola vez a la piscina, y esta aportación de sal es indetectable para el bañista ya que su concentración es 6 veces inferior a la del agua del mar.

VENTAJAS

Una de las principales ventajas es la eliminación de cloraminas. No se producen irritaciones en piel y ojos ya que las cloraminas que producen estos efectos son destruidas. El agua siempre está perfectamente clorada, clara y limpia.

Al emplear esta tecnología conseguiremos ahorros de agua diarios considerables, llegando incluso al 5% del volumen total de la piscina, al no generar ácido cianúrico residual.

MAYOR SEGURIDAD

Se evitan riesgos de transporte, manipulación y dosificación de grandes volúmenes de compuestos de alta toxicidad. Por otra parte al no existir almacenamiento de productos oxidantes, desaparece el típico ambiente corrosivo de las salas depuradoras.

El sistema es de máxima seguridad ya que funciona a un voltaje máximo de 9v.



La manera más fácil y
eficiente de tratar el agua
de la piscina.

Adiós a las irritaciones
de piel y ojos.



CHLORPLUS



CHLORPLUS-PH



CHLORPLUS-PH / ORP



- **Chlorplus CPT. Sistema Estándar.**

Todos los modelos Chlorplus generan cloro a partir de sal común disuelta en el agua de su piscina.

- **Chlorplus CPT-PH. Sistema con Control Automático de pH.**

Además de las características del modelo estándar, el modelo CPT-PH controla automáticamente el pH del agua. Tener un agua bien estabilizada nos garantiza una gran efectividad del cloro generado.

- **Chlorplus CPT+. Sistema de control automático de pH y cloro.**


El modelo Chlorplus CPT+ genera cloro a partir de sal común disuelta en el agua de su piscina. Este cloro se genera automáticamente por el equipo de electrólisis sólo cuando la lectura de ORP así lo determina. Además controla automáticamente el pH del agua.

Chlorplus

Características técnicas	CPT-7 CPT-7PH	CPT-12 CPT-12PH	CPT-21 CPT-21PH	CPT-30 CPT-30PH	CPT-40 CPT-40PH
Volumen piscina	25 m³	50 m³	80 m³	120 m³	160 m³
Consumo	0,5 A	0,9 A	1,0 A	1,5 A	1,9 A
Fusible	1,0 A	2,0 A	2,0 A	3,0 A	4,0 A
Salida - CC	3,5Ax2	6Ax2	6Ax2	6Ax5	6,5Ax6
Refrigeración	Natural	Natural	Natural	Natural	Natural
Producción	7 gr/h	12 gr/h	21 gr/h	30 gr/h	40 gr/h
Caudal mínimo	1m³/h	2m³/h	3m³/h	5m³/h	6m³/h
Número electrodos	3	5	7	11	13

Características técnicas	CPT-12+	CPT-24+	CPT-32+	CPT-42+
Volumen piscina	50 m³	80 m³	120 m³	160 m³
Consumo	0,8 A	1,1 A	1,5 A	1,5 A
Fusible	2,0 A	3,0 A	4,0 A	4,0 A
Salida - CC	12A	24A	32A	42A
Refrigeración	Natural	Natural	Natural	Natural
Producción	12 gr/h	24 gr/h	32 gr/h	42 gr/h
Caudal mínimo	2m³/h	1m³/h	1m³/h	1m³/h
Número electrodos	5	7	11	13

Dimensiones (mm)	CPT
Altura total (A)	370
Ancho (B)	231
Fondo (C)	140
Altura (D)	332
Ancho (E)	165

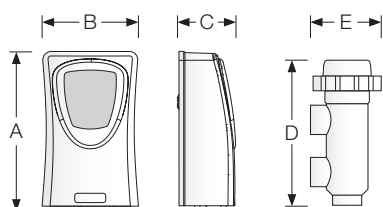

Recambios

Descripción	Código	Modelo
Electrodo autolimpiante	R-458	CPT-7/CPT-7PH
Electrodo autolimpiante	R-459	CPT-12/CPT-12PH
Electrodo autolimpiante	R-460	CPT-21/CPT-21PH
Electrodo autolimpiante	R-461	CPT-30/CPT-30PH
Electrodo autolimpiante	R-462	CPT-40/CPT-40PH
Electrodo autolimpiante	R-058	CPT-12+
Electrodo autolimpiante	R-059	CPT-21+
Electrodo autolimpiante	R-060	CPT-30+
Electrodo autolimpiante	R-304	CPT-40+

Instalación

Gráfico instalación modelo CPT-PH

